

保證責任彰化縣鹿港信用合作社招標公告

中華民國 115 年 9 月 11 日

彰鹿信合社字第 11500411 號

- 一、廠商資格：凡具備相關營業項目證照，當年度營所稅納稅證明，並使用統一發票之廠商。
- 二、招標名稱：鹿港信用合作社-王功分社金庫門設備工程採購案。
- 三、標單領取：115 年 9 月 22 日下午 3 時 30 分前，憑營業證照影本，向總務室領取(圖說及規範請至本社網站下載)，逾期概不受理。
- 四、投標辦法：參加廠商應於 **115 年 9 月 23 日下午 3 時 30 分以前**，將資格證明文件及標單連同押標金新臺幣 **壹拾萬元整** (應以現金或金融機構主管機關核准之金融業者為發票人開立之支票、匯票或本票，抬頭指名「保證責任彰化縣鹿港信用合作社」投入標箱)。逾時投標以棄權論，未繳押標金之標單無效。
- 五、開標時間地點：**民國 115 年 9 月 24 日下午 4 時 30 分於本社管理部大樓二樓會議室當眾開標。**
- 六、開標辦法：投標廠商須有三家以上符合資格始可開標，如合於招標文件規定之投標廠商之最低標價均超過底價時，得洽該最低標廠商減價一次；減價結果如仍超過底價時，得由所有合於招標文件規定之投標廠商重新比減價格一次，如仍超過底價，由本社另行公告日期招標。
- 七、押標金領取：未得標廠商當場發還，得標者，於驗收完成後一個月內無息退還。
- 八、履約日期：得標廠商應配合業主及現場狀況安裝施做並於合約簽訂次日起 60 個日曆天內完成，得標後七天內應簽訂合約書。
- 九、履約地點：彰化縣芳苑鄉芳漢路王功段 599 號。
- 十、工程圖說：
 1. 本工程為責任施工，投標廠商應自行至現場勘查丈量計算，施工範圍內所有設備安裝、電源配置等所需之線材及、零料、安裝測試、稅捐、運雜費、教育訓練及施工另料等費用應全部估算在內不得再追加費用。
 2. 工程圖說及投標規範如有疑問應於投標前 5 日主動提出確認，開標時及訂約後不得再提出異議，並以本社解釋為準。
 3. 得標廠商材料進場時須先由監造單位及業主審查後使得開始施作安裝。

註：(1) 標箱放置於管理部大樓二樓會議室。

(2) 每乙家廠商限領一份標單。

(3) 得標廠商應依得標價格承做，不得異議。


(4) 如有不詳盡之處，請洽總務室，電話：7782188 轉 6308、6310。

理事主席 施 輝 雄

王功分社金庫門設備投標規範

一、金庫門(正門及副門)規範

1. 廠商應提出**金庫門(正門)**應具備 CNS11227 防火 120 分鐘 A 級之證明文件及**金庫正門**具備國際認證機構(**美國 UL CLASS-1 或歐洲 CE Grade-5 防盜等級以上**)之防盜安全檢驗證明文件。交貨時產品應為全新品，**金庫正門上**必須附有認證機構檢驗合格標誌及標示製造年份和月份，並檢附原廠保證書。
2. 金庫正門尺寸(門道淨寬 912mm 淨高 1962mm 以上；有效防護厚度 90mm 以上)金庫副門尺寸(門道淨寬 520mm 淨高 550mm 以上；有效防護厚度 120mm 以上，外部平面安裝)，設有照明微動開關一組，金庫門開啟左推或右推以使用單位指定為準。
3. 直立式門栓厚度均為 50mm，整排式鎖棒外鑲 SUS#304 不銹鋼板。
4. 保固期間自驗收合格日起算，由廠商出具三年有效保固切結書，於正常使用下三年內若有損壞，除人為破壞者，一切由廠商負責免費修復。倘若合約貨品品質或安裝不良時，八年內應免費換新或重新安裝。
5. 保固期間內如有故障或需由廠商派員調整及維護時，廠商應於收到買方通知後派員前往修護，由通知至到達現場不得逾 180 分鐘。
6. 金庫門體內採用超硬錳合金，並以 SCM 超高性能複合材料(內含鋼絲絨)作為填縫材料以達到防盜及防火功能，金庫門表面部份應為 SUS#304 不鏽鋼板並施以髮絲處理。
7. 金庫門附加裝與庫門一體之隱蔽式緊急通風系統(當有人被誤鎖在金庫室內時，金庫室內的人只要將把手向右輕推或旋轉至定點，本系統即可運作下列功能：1. 電風扇隨即供應新鮮空氣 2. 打開警鈴 3. 可與室外通話並得到救援)。
8. 金庫門正門應裝設大型億變對號鎖三組，開啟任何二組即可解鎖之功能並應裝設防誤鎖裝置(大型億變對號鎖尺寸為長 114mm 寬 82.5mm 高 50mm)及瑞士原裝 STB 液晶顯示定時鎖，金庫門副門應裝設大型億變對號鎖二組及瑞士 STB 液晶顯示定時鎖。(瑞士 STB 液晶顯示定時鎖應配有三個錶，最長設定時間不得少於 299 小時。)
9. 8mm 強化玻璃與熱導分離器連動組合再鎖裝置二組。(8mm 強化玻璃尺寸為長 300mm 寬 24mm 後 8mm)
10. 防誤鎖裝置：此裝置即是在白天設定金庫鎖不能鎖死。
11. 金庫室內應附有 SUS#304 不鏽鋼柵門(附鎖)。
12. 金庫門絞鏈應為大型可調懸吊式，並用中碳鋼螺絲固定，並應裝設門阻器固定於地板上。
13. 金庫門門框與牆壁之間空隙，應在安裝完成後灌注混凝土漿。

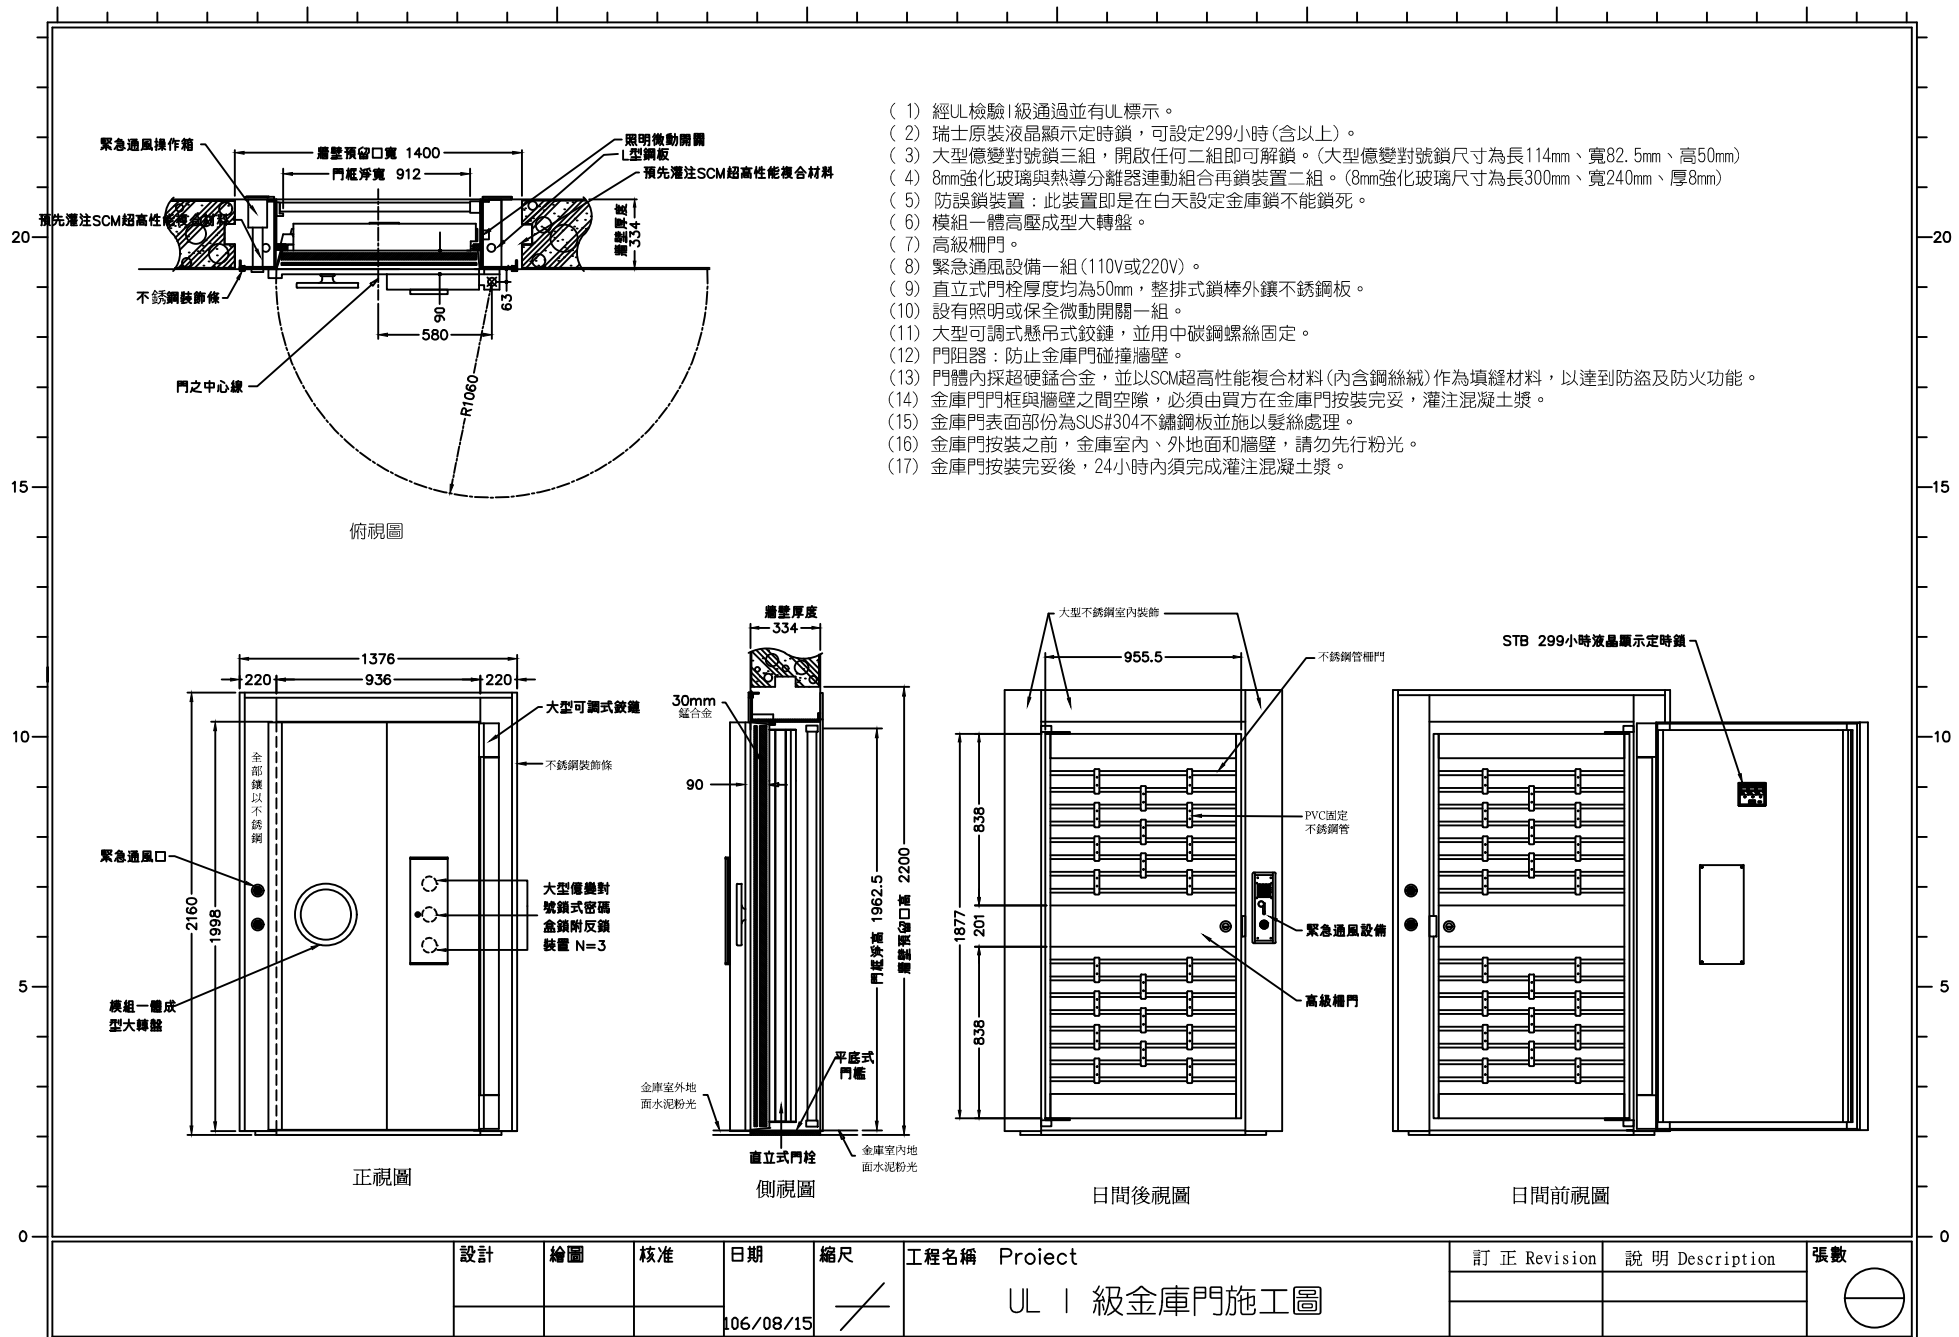

- (1) 經UL檢驗I級通過並有UL標示。
- (2) 瑞士原裝液晶顯示定時鎖，可設定299小時(含以上)。
- (3) 大型德變對號鎖三組，開啟任何二組即可解鎖。(大型德變對號鎖尺寸為長114mm、寬82.5mm、高50mm)
- (4) 8mm強化玻璃與熱導分離器連動組合再鎖裝置二組。(8mm強化玻璃尺寸為長300mm、寬240mm、厚8mm)
- (5) 防誤鎖裝置：此裝置即是在白天設定金庫鎖不能鎖死。
- (6) 模組一體高壓成型大轉盤。
- (7) 高級柵門。
- (8) 緊急通風設備一組(110V或220V)。
- (9) 直立式門栓厚度均為50mm，整排式鎖棒外鑲不銹鋼板。
- (10) 設有照明或保全微動開關一組。
- (11) 大型可調式懸吊式絞鏈，並用中碳鋼螺絲固定。
- (12) 門阻器：防止金庫門碰撞牆壁。
- (13) 門體內採超硬鋁合金，並以SCM超高性能複合材料(內含鋼絲絨)作為填縫材料，以達到防盜及防火功能。
- (14) 金庫門門框與牆壁之間空隙，必須由買方在金庫門安裝完妥，灌注混凝土漿。
- (15) 金庫門表面部份為SUS#304不銹鋼板並施以髮絲處理。
- (16) 金庫門按裝之前，金庫室內、外地面和牆壁，請勿先行粉光。
- (17) 金庫門按裝完妥後，24小時內須完成灌注混凝土漿。